



LPX
FERRAMENTAS



PRODUTOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Há 15 anos, a LPX atua no segmento de máquinas e ferramentas, oferecendo soluções completas com foco em eficiência, confiabilidade e proximidade com o cliente. Nosso portfólio abrange ferramentas elétricas e a bateria, equipamentos para elevação e movimentação de materiais, abrasivos, soluções para solda e instrumentos de medição, atendendo desde demandas operacionais até aplicações mais técnicas. Com experiência consolidada, entregamos soluções adaptáveis, com clareza nas condições e foco em resultados.

MISSÃO

Oferecer soluções versáteis e confiáveis, atuando de forma próxima ao cliente, com transparência e foco em gerar resultados reais para cada negócio.

VISÃO

Ser referência no mercado de máquinas e ferramentas pela flexibilidade das soluções, pela confiança construída com os clientes e pela capacidade de impulsionar resultados consistentes.

VALORES

- Flexibilidade nas soluções;
- Centrado no cliente;
- Experiência consolidada;
- Transparência nos processos;
- Compromisso com resultados.

LPXFERRAMENTAS.COM.BR



ÍNDICE

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

SERRA MEIA ESQUADRIA.....	09
MARTELETE COMBINADO.....	09
ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL.....	09

FERRAMENTAS A BATERIA

PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS.....	12, 13
CHAVE DE IMPACTO/PARAFUSADEIRA.....	13
ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL.....	13
MARTELETE COMBINADO.....	13

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FURADEIRAS DE BANCADA.....	15
FURADEIRAS DE COLUNA.....	16
FURADEIRA DE BANCADA DIGITAL.....	16
FURADEIRA BASE MAGNÉTICA.....	16
ROSQUEADEIRAS.....	17
MOTO ESMERIL.....	17
PULVERIZADORES.....	18

ELEVAÇÃO

GUINCHOS.....	21
TALHAS.....	22,23
TROLE MANUAL.....	23

MOVIMENTAÇÃO

TRANSPALETES ELÉTRICOS.....	26
EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS.....	27
EMPILHADEIRAS CONTRABALANÇADAS.....	28, 29
TRANSPALETES MANUAIS.....	31
EMPILHADEIRAS HIDRÁULICAS.....	31, 32
TRANSPALETE PANTOGRÁFICO.....	32
REBOCADOR ELÉTRICO.....	32
CARRINHOS PLATAFORMA/ARMAZÉM.....	33, 34, 35, 36, 37

ARMAZENAGEM

CESTAS DOBRÁVEIS.....	39
BOMBONAS.....	40, 41
LONAS.....	41

ABRASIVOS

DISCOS DE DESBASTE.....	43
DISCOS DE CORTE.....	43
DISCOS FLAP.....	43

SOLDA

ARAMES MIG.....	45
VARETAS DE SOLDA.....	46
ELETRODOS.....	47
ANTIRRESPINGO DE SOLDA.....	47

PRODUTOS QUÍMICOS

DESENGRIPANTE.....	50
ADESIVOS SELANTES.....	50
TINTAS MULTIUSO.....	51

MEDIÇÃO

ALICATE WATTÍMETRO.....	54
MULTÍMETRO.....	54
DECIBELÍMETRO.....	55
PINÇA DE MEDIÇÃO.....	55
MEDIDORES.....	55, 56
DETECTORES.....	56
TESTADOR DE CABOS.....	57
TRENA A LASER.....	57
FONTE DE BANCADA.....	57
SCANNER AUTOMOTIVO OBD.....	57

TUBOS E CONEXÕES

VÁLVULAS ESFÉRICAS.....	59
-------------------------	----

FIXAÇÃO

ABRAÇADEIRAS DE NYLON.....	61
----------------------------	----

ÍNDICE



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

SERRA MEIA ESQUADRIA



MARTELETE COMBINADO SDS-PLUS



EM BREVE

CÓDIGO	MODELO
89047	LP81250
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DO MOTOR	220 V
FREQUÊNCIA	60 HZ
POTÊNCIA	1250 W
DIÂMETRO LÂMINA	200 MM / 8"
VELOCIDADE S/ CARGA	4500 RPM
CAPACIDADE MÁX DE CORTE 90°	LARG. 120 MM ALT. 50 MM
CAPACIDADE MÁX DE CORTE 45°	LARG. 80 MM ALT. 30 MM

CÓDIGO	MODELO
89045	LP15006
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DO MOTOR	220 V
ENCAIXE	SDS-PLUS
POTÊNCIA	1500 W
VELOCIDADE SEM CARGA	200-950 RPM
TAXA DE IMPACTO	4300 BPM
ENERGIA DE IMPACTO	6 J
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO	32 MM
CAPACIDADE PERFURAÇÃO EM AÇO	13 MM
CAPACIDADE PERFURAÇÃO EM MADEIRA	42 MM
ACESSÓRIOS	01 KIT DE BROCAS; 01 KIT DE CINZÉIS.

ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL



CÓDIGO	MODELO
81637	LP-900E
CARACTERÍSTICAS	
POTÊNCIA	900 W
ROTAÇÃO	11.000 RPM
TENSÃO DO MOTOR	220 V
FREQUÊNCIA	60 HZ
TAMANHO DO DISCO	4.1/2"
ROSCA	M14



FERRAMENTAS A BATERIA

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 21 V



CÓDIGO	MODELO
83947	LP-2112PI
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DA BATERIA	2 AH
TENSÃO DO MOTOR	21 V
TORQUE MÁXIMO	35 N.M
VELOCIDADE MÁX ROTAÇÃO	0 - 270 / 0 - 1500 RPM
MANDRIL	1/2"
IMPACTO MÁX P/ MINUTO	23200 IPM
CARACTERÍSTICA DO MOTOR	ESCOVAS DE CARVÃO
ACESSÓRIOS	01 KIT DE BROCAS E BITS; 01 BATERIA DE 2AH; 01 CARREGADOR BIVOLT.

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 21 V BRUSHLESS



CÓDIGO	MODELO
83946	LP-2110PBI
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DA BATERIA	2 AH
TENSÃO DO MOTOR	21 V
TORQUE MÁXIMO	28 N.M
VELOCIDADE MÁX ROTAÇÃO	0 - 350 / 0 - 1350 RPM
MANDRIL	3/8"
IMPACTO MÁX P/ MINUTO	21600 IPM
CARACTERÍSTICA DO MOTOR	BRUSHLESS
ACESSÓRIOS	01 KIT DE BROCAS E BITS; 01 BATERIA DE 2AH; 01 CARREGADOR BIVOLT.

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 12 V



CÓDIGO	MODELO
83943	LP-1210P
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DA BATERIA	2 AH
TENSÃO DO MOTOR	12 V
TORQUE MÁXIMO	21 N.M
VELOCIDADE MÁXIMA ROTAÇÃO	0 - 350 / 0 - 1350 RPM
MANDRIL	3/8"
ACESSÓRIOS	01 KIT DE BROCAS E BITS; 01 BATERIA DE 2AH; 01 CARREGADOR BIVOLT.

CHAVE DE IMPACTO / PARAFUSADEIRA



CÓDIGO	MODELO
89062	LP-21350
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DO MOTOR	21 V
VELOCIDADE SEM CARGA	0-1800/0-2300 RPM
TORQUE MÁXIMO	350 N.M
CAPACIDADE	M4 - M24
CAPACIDADE DA BATERIA	4,0 AH
ENCAIXES	1/2" / 1/4"
ACESSÓRIOS	02 BATERIAS DE 4AH; 01 JOGO DE SOQUETES; 01 CARREGADOR BIVOLT; 01 MALETA DE TRANSPORTE.

ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL BRUSHLESS



CÓDIGO	MODELO
83948	LP-21125EB
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DA BATERIA	21 V / 4 AH
DIÂMETRO DO DISCO	5" (125 MM)
VELOCIDADE MÁX ROTAÇÃO	6500 / 7500 RPM
CARACTERÍSTICA DO MOTOR	BRUSHLESS
ACESSÓRIOS	01 BATERIA DE 4AH; 01 CARREGADOR BIVOLT; 01 MALETA DE TRANSPORTE.

MARTELETE COMBINADO SDS-PLUS BRUSHLESS



CÓDIGO	MODELO
83951	LP-2110MB
CARACTERÍSTICAS	
ENCAIXE	SDS-PLUS
TENSÃO DA BATERIA	21 V / 4 AH
IMPACTO POR MINUTO	4700 IPM
VELOCIDADE MÁXIMA ROTAÇÃO	950 RPM
CARACTERÍSTICA DO MOTOR	BRUSHLESS
ACESSÓRIOS	01 BATERIA DE 4AH; 01 CARREGADOR BIVOLT; 01 MALETA DE TRANSPORTE.



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FURADEIRAS DE BANCADA



CÓDIGO	80772	80273	80272	65790
MODELO	LP4113M	LP4116KM	LP4120M	LP4120T
CARACTERÍSTICAS				
TENSÃO DO MOTOR	127/220 V	127/220 V	127/220 V	380 V
POTÊNCIA	1/3 CV	1/2 CV	1 CV	1 CV
FREQUÊNCIA	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ
VELOCIDADE DO MOTOR	1700 RPM	1700 RPM	1700 RPM	1700 RPM
PROFUNDIDADE DE FURAÇÃO	47.5 MM	60 MM	76 MM	76 MM
MANDRIL	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"
Nº DE VELOCIDADES	5	5	16	16
ENCAIXE	B16	B16	B22	B22
ALIMENTAÇÃO	MONOFÁSICA	MONOFÁSICA	MONOFÁSICA	TRIFÁSICA



FURADEIRAS DE COLUNA



FURADEIRA DE BANCADA DIGITAL DIRECT DRIVE



CÓDIGO	MODELO
89109	LP710D
CARACTERÍSTICAS	
POTÊNCIA	710 W
DIÂMETRO MÁXIMO DA BROCA	13 MM (1/2")
VELOCIDADE	500-2600 RPM
MESA DE TRABALHO	230 X 206 MM
BASE DA COLUNA	330 X 300 MM
TENSÃO	220 V

FURADEIRA BASE MAGNÉTICA



CÓDIGO	MODELO
75588	LP55
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DO MOTOR	220 V
POTÊNCIA	1500 W
MANDRIL	ATÉ 1"
FORÇA MAGNÉTICA	14500 NM
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	90-450 RPM
CAPACIDADE DA BROCA	28-55 MM

ROSQUEADEIRA ELÉTRICA



CÓDIGO	MODELO
49919	P50
CARACTERÍSTICAS	
POTÊNCIA	750 W
CAPACIDADE	1/2" A 2"
VELOCIDADE	28 RPM
TIPO DE ROSCA	BSP
ACESSÓRIOS	01 ÓLEO DE CORTE; 03 COSSINETES DE 1/2" A 3/4" E 1" A 2"; 01 KIT DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

ROSQUEADEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL



CÓDIGO	MODELO
76379	P1250
CARACTERÍSTICAS	
FREQUÊNCIA	60 HZ
POTÊNCIA	2300W
TENSÃO MOTOR	220V
VELOCIDADE	22 RPM
TIPO DE ROSCA	BSP
ACESSÓRIOS	01 GRAMPO DE FIXAÇÃO; 01 ALMOTOLIA PARA LUBRIFICAÇÃO DA PEÇA; 06 COSSINETES (1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" E 2"); 01 PAR DE ESCOVAS DE CARVÃO.

MOTO ESMERIL



CÓDIGO	82867	86238
MODELO	LP-150	LP200
CARACTERÍSTICAS		
TENSÃO DO MOTOR	127/220 V	127/220 V
POTÊNCIA	1/2 CV	3/4 CV
FREQUÊNCIA	60 HZ	60 HZ
VELOCIDADE MÁX ROTAÇÃO	3450 RPM	3450 RPM
DIÂMETRO DO REBOLO	6" (150 MM)	8" (200 MM)



CÓDIGO	82868
MODELO	LP3215
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DO MOTOR	127/220 V
POTÊNCIA	1/2 CV
FREQUÊNCIA	60 HZ
VELOCIDADE MÁX ROTAÇÃO	3450 RPM
DIÂMETRO DO REBOLO	6" (150 MM)

PULVERIZADOR COSTAL MANUAL / A BATERIA

CÓDIGO	MODELO
89994	LP-PMB20
CARACTERÍSTICAS	
MODOS	MANUAL/A BATERIA
CAPACIDADE	20 L
Nº DE BICOS	3
TENSÃO DA BATERIA	12 V
VAZÃO	3.1 L/MIN
PRESSÃO	2-4.5 BAR
ACESSÓRIOS	01 CARREGADOR BIVOLT; 01 BICO CONE DUPLO; 01 BICO CHUVEIRO; 01 BICO ESPECIAL 4 FUROS; ANÉIS DE VEDAÇÃO.



PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA

CÓDIGO	MODELO
89995	LP-PB20
CARACTERÍSTICAS	
MODOS	A BATERIA
CAPACIDADE	20 L
Nº DE BICOS	3
TENSÃO DA BATERIA	12 V
VAZÃO	3.1 L/MIN
PRESSÃO	2-4.5 BAR
ACESSÓRIOS	01 CARREGADOR BIVOLT; 01 BICO CONE DUPLO; 01 BICO CHUVEIRO; 01 BICO ESPECIAL 4 FUROS; ANÉIS DE VEDAÇÃO.



PULVERIZADOR MANUAL SNOW FOAM

CÓDIGO	MODELO
89996	LP-PM2L
CARACTERÍSTICAS	
CAPACIDADE	2 L
LARGURA	13 CM
ALTURA	34 CM
MATERIAL	PLÁSTICO
ACESSÓRIOS	01 BICO DE SNOW FOAM / PULVERIZADOR; 01 BICO JATO DE ÁGUA / PULVERIZADOR; 01 BORRACHA EXTRA PARA BOMBEADOR; 01 PONTA EXTRA PARA BICO JATO DE ÁGUA.



ELEVAÇÃO

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA



CÓDIGO	65793	65794	65795
MODELO	LP300	LP600	LP1000
CARACTERÍSTICAS			
POTÊNCIA	600 W	1050 W	1600 W
TENSÃO DO MOTOR	220 V	220 V	220 V
CAPACIDADE CARGA 6M	300 KG	600 KG	1000 KG
CAPACIDADE CARGA 12M	150 KG	300 KG	500 KG

GUINCHO ELÉTRICO DE VIGA



CÓDIGO	77346	77347	77348
MODELO	LP300TE	LP600TE	LP1000TE
CARACTERÍSTICAS			
POTÊNCIA	600 W	1200 W	1600 W
TENSÃO DO MOTOR	220 V	220 V	220 V
CAPACIDADE 6M	300 KG	600 KG	1000 KG
CAPACIDADE 12M	150 KG	300 KG	500 KG
ESPESSURA MAX. VIGA	68-110 MM	68-110 MM	68-110 MM

GUINCHO DE ALAVANCA



CÓDIGO	77299	77319
MODELO	LP1620M	LP3220M
CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDADE	1.6 T	3.2 T
COMPRIMENTO DO CABO	20 M	20 M
DIÂMETRO DO CABO	11 MM	16 MM

GUINCHO ELÉTRICO



CÓDIGO	77301	77324
MODELO	LP2000E	LP5400E
CARACTERÍSTICAS		
TENSÃO	12 V	12 V
POTÊNCIA	1400W/1.9HP	4800W/6.5HP
CAPACIDADE	2000 KG	5400 KG
COMPRIMENTO DO CABO	10.5 M	26 M

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FERRAMENTAS A BATERIA

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ELEVAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO

ARMAZENAGEM

TALHA MANUAL DE ALAVANCA

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	ELEVAÇÃO MÁXIMA
77309	LP0715A	0,75 T	1,5 M
77310	LP0730A	0,75 T	3 M
77311	LP1515A	1,5 T	1,5 M
77312	LP1530A	1,5 T	3 M
77313	LP3015A	3 T	1,5 M
77314	LP3030A	3 T	3 M



TALHA MANUAL

CÓDIGO	MODELO	CAPAC	ELEVAÇÃO MAX	ESFORÇO ACION
77297	LP1030M	1 T	3 M	309 N
77302	LP1050M	1 T	5 M	309 N
77304	LP2030M	2 T	3 M	319 N
77305	LP2050M	2 T	5 M	319 N
77306	LP3030M	3 T	3 M	343 N
77307	LP3050M	3 T	5 M	343 N
77308	LP5050M	5 T	5 M	383 N



TALHA ELÉTRICA

CÓDIGO	MODELO
77323	LP1060M
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DO MOTOR	380V
CAPACIDADE	1 T
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	6 M
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO	8.1M/MIN
FREQUÊNCIA	60HZ



TALHA ELÉTRICA COM TROLE ELÉTRICO



CÓDIGO	77300	77320	77321	77322
MODELO	LP1060E	LP2060E	LP3060E	LP5060E
CARACTERÍSTICAS				
TENSÃO DO MOTOR	380V	380V	380V	380V
CAPACIDADE	1 T	2 T	3 T	5 T
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	6 M	6 M	6 M	6 M
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO	8.1 M/MIN	7.9 M/MIN	6.7 M/MIN	3.3 M/MIN
VELOCIDADE DE OPERAÇÃO	13 M/MIN	13 M/MIN	13 M/MIN	13 M/MIN
FREQUÊNCIA	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ

TROLE MANUAL PARA VIGA



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	ALTURA X LARGURA	PROFUNDIDADE	ESPESSURA MÍNIMA DA VIGA	ESPESSURA MÁXIMA DA VIGA
77298	LP500M	0.5 T	165 X 176MM	180 MM	68 MM	126 MM
77315	LP1000M	1 T	225 X 205MM	210 MM	80 MM	146 MM
77316	LP2000M	2 T	286 X 226MM	220 MM	80 MM	168 MM
77317	LP3000M	3 T	290 X 275MM	250 MM	80 MM	168 MM
77318	LP5000M	5 T	325 X 300MM	275 MM	100 MM	170 MM

A yellow LFX pallet jack is positioned in the foreground of a large warehouse. The jack is facing right, with its forks extended. The warehouse floor is a smooth, grey concrete. In the background, several large stacks of pallets wrapped in clear plastic are visible. The stacks are arranged in rows, and the warehouse has high ceilings with industrial lighting. The overall scene depicts a busy logistics or storage facility.

MOVIMENTAÇÃO

TRANSPALETE ELÉTRICO TRACIONADO




CÓDIGO	111766	111767	111768
MODELO	LPSTE1510	LPSTE2010	LPSTE2015
CARACTERÍSTICAS			
BATERIA*	48 V 10 AH LÍTIU*	48 V 10 AH LÍTIU*	48 V 15 AH LÍTIU*
CAPACIDADE	1500 KG	2000 KG	2000 KG
CENTRO DE CARGA	600 MM	600 MM	600 MM
TIPO DE RODA	PU	PU	PU
RODA DIANTEIRA	140*55MM	140*55MM	140*55MM
RODAS TRASEIRAS (4)	80*93MM (TRUCADO)	80*93MM (TRUCADO)	80*93MM (TRUCADO)
DISTÂNCIA DOS GARFOS	685MM	685MM	685MM

*BATERIA VENDIDA SEPARADAMENTE

CÓDIGO	111769	111770
MODELO	LP-SB10AH	LP-SB15AH
CARACTERÍSTICAS		
TENSÃO DA BATERIA	48 V 10 AH	48 V 15 AH
TIPO DE BATERIA	LÍTIU	LÍTIU
COMPATIBILIDADE	111766, 111767	111768



EMPILHadeira ELÉTRICA TRACIONADA

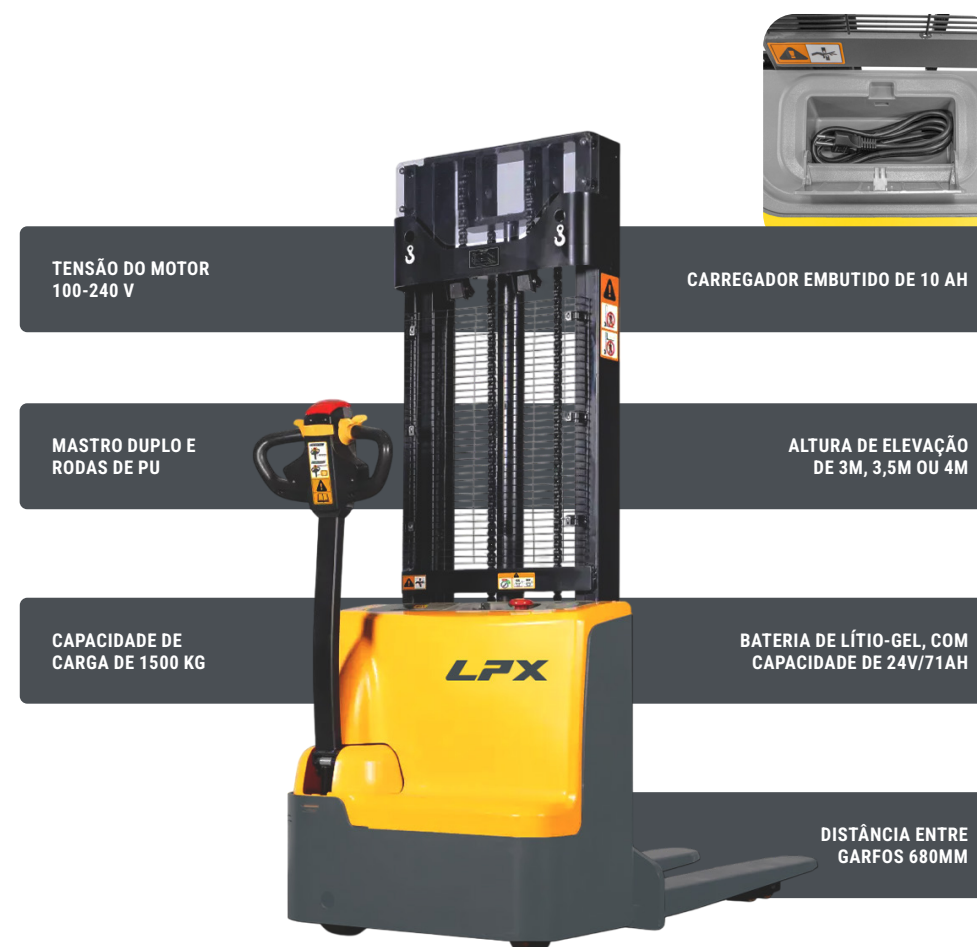

CÓDIGO	111763	111764	111765
MODELO	LP-SEE30M	LP-SEE35M	LP-SEE40M
CARACTERÍSTICAS			
ALTURA DE ELEVAÇÃO	3000 MM	3500 MM	4000 MM
CAPACIDADE CARGA	1500 KG	1500 KG	1500 KG
DISTÂNCIA ENTRE OS GARFOS	680 MM	680 MM	680 MM
DISTÂNCIA CENTRO CARGA	600 MM	600 MM	600 MM
DISTÂNCIA DOS EIXOS	1210 MM	1210 MM	1210 MM
TIPO DE MASTRO	DUPLO		
TENSÃO DO MOTOR	100~240V (MONOFÁSICO)		
TIPO DE RODAS	PU (POLIURIETANO)		
CARACTERÍSTICA DA BATERIA	LÍTIU-GEL	LÍTIU-GEL	LÍTIU-GEL
CAPACIDADE NOMINAL BATERIA	24V/71AH	24V/71AH	24V/71AH

EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA GLP / GASOLINA



EM BREVE

CÓDIGO	111874	111875
MODELO	LP-FG2560	LP-FG4060
CARACTERÍSTICAS		
COMBUSTÍVEL/ALIMENTAÇÃO	GASOLINA / GLP (DUAL FUEL)	
TRANSMISSÃO	AUTOMÁTICA / YQX	
MOTOR	NISSAN	
DESLOCADOR LATERAL	CASCADE	
MASTRO	TRIPLEX	
CAPACIDADE DE CARGA	2.500 KG	4.000 KG
CENTRO DE CARGA	500 MM	500 MM
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	6000 MM	6000 MM
LARGURA DOS GARFOS	122 MM	150 MM
COMPRIMENTO DOS GARFOS	1070 MM	1070 MM
CARACTERÍSTICAS DO PNEUS	PNEUMÁTICOS	PNEUMÁTICOS
VELOC. ELEVAÇÃO SEM CARGA	580 MM/S	480 MM/S
VELOC. ELEVAÇÃO COM CARGA	550 MM/S	380 MM/S
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1600 MM	1800 MM

EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA ELÉTRICA

CAPACIDADE DE CARGA
DE 2.5T, 3T OU 5T

BATERIA DE LÍTIO FERRO
FOSFATO (LIFEPO⁴)

MASTRO
TRIPLO



EM BREVE

CÓDIGO	113396	111876	113394	113075
MODELO	LP-FLB2545	LP-FLB2560	LP-FLB3045	LP-FLB5060
CARACTERÍSTICAS				
ALIMENTAÇÃO	BATERIA LIFEPO ⁴	BATERIA LIFEPO ⁴	BATERIA LIFEPO ⁴	BATERIA LIFEPO ⁴
TENSÃO DA BATERIA	80V / 205AH	80V / 205AH	80V / 280AH	153.6 V / 346 AH
TENSÃO DO CARREGADOR	80V 70A	80V 70A	80V 70A	150V 200A
VOLTAGEM CARREGADOR	380V/60HZ (TRIF.)	380V/60HZ (TRIF.)	380V/60HZ (TRIF.)	380V/60HZ (TRIF.)
CAPACIDADE DE CARGA	2.500 KG	2.500 KG	3.000 KG	5.000 KG
CENTRO DE CARGA	500 MM	500 MM	500 MM	600 MM
ALTURA DE ELEVAÇÃO MÁX	4500 MM	6000 MM	4500 MM	6000 MM
CARACTERÍSTICAS PNEUS	PNEUMÁTICO	PNEUMÁTICO	PNEUMÁTICO	PNEUMÁTICO
CARACTERÍSTICA DO MASTRO	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX
DESLOCADOR LATERAL	CASCADE	CASCADE	CASCADE	CASCADE
COMPRIMENTO GARFOS	1220 MM	1220 MM	1220 MM	1220 MM

EM BREVE

TRANSPALETE MANUAL




CÓDIGO	111758	111761
MODELO	LP-STM255	LP-STM268
CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDADE	2000 KG	2000 KG
BOMBA	SOLDADA	SOLDADA
TIPO DE RODA	NYLON	NYLON
DISTÂNCIA ENTRE GARFOS	550 MM	685 MM
Nº DE RODAS TASEIRAS	4 (TRUCADO)	4 (TRUCADO)

EMPILHADEIRA HIDRÁULICA "GIRA-TAMBOR"



CÓDIGO	MODELO
43148	2780
CARACTERÍSTICAS	
CAPACIDADE DE CARGA	350 KG
ELEVAÇÃO	1400 MM
PESO	190 KG

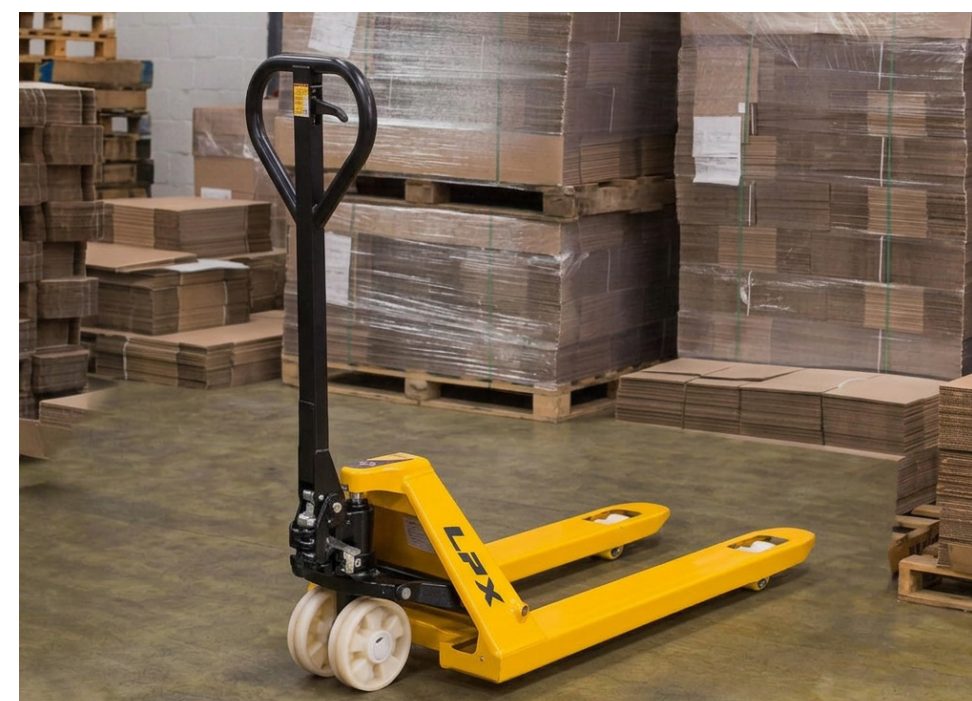

EMPILHADEIRA HIDRÁULICA MANUAL

CÓDIGO	68157	39116
MODELO	CTY.E1016	CTY.E2016
CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDADE DE CARGA	1000 KG	2000 KG
COMPRIMENTO DOS GARFOS	1150 MM	1150 MM
ALTURA MÁX. ELEVAÇÃO	1600 MM	1600 MM
LARGURA AJUSTÁVEL DO GARFO	320~750 MM	340~750 MM
PODER DE OPERAÇÃO MANIVELA	24 KG	32KG
VOLUME MÍN. ABASTECIMENTO	1.6 L	2 L



TRANSPALETE PANTOGRÁFICO ELÉTRICO



CÓDIGO	MODELO
83574	JFD8
CARACTERÍSTICAS	
TENSÃO DO MOTOR	12 V
CAPACIDADE DE CARGA	1 T
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	715 MM
ALTURA MÍNIMA DO GARFO	85 MM
COMPRIMENTO DO GARFO	1245 MM
DISTÂNCIA ENTRE GARFOS	685 MM
ALTURA (EXCLUINDO MANÍPULO)	589 MM
POTÊNCIA DA BOMBA DE ÓLEO	0.7 KW
CAPACIDADE DA BATERIA	100 AH

CARRINHO REBOCADOR ELÉTRICO TRACIONADO



CÓDIGO	MODELO
83576	QDD10W-Li
CARACTERÍSTICAS	
CAPACIDADE DA BATERIA	30 AH
TENSÃO DO MOTOR	24 V
CAPACIDADE DE CARGA	1 T
TRAÇÃO DE ENGATE	200 N
DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS	340 MM
LARGURA DA PISTA DIANTEIRA	428 MM
LARGURA DA PISTA TRASEIRA	217 MM
DISTÂNCIA DO SOLO	35 MM
VELOC. DE DESLOCAMENTO	4.5 KM/H / 5 KM/H

CARRINHO ARMAZÉM / PLATAFORMA DOBRÁVEL 2 EM 1



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES CARRINHO	DIMENSÕES PLATAFORMA
111811	LP-CD90TP	68 KG (2 RODAS) / 137 KG (4 RODAS)	45 X 42 X 100 CM	45 X 78 X 68 / 80 / 92 CM
MODELOS DE CESTAS LPX COMPATÍVEIS				
LPCDBA2, LPCDBA3 E LPCDBA5				

CARRINHO DOBRÁVEL COM CESTA



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES ABERTO	DIMENSÕES FECHADO
111815	LP-CDSC2	60 KG	48 X 44 X 98.5 CM	48 X 44 X 114 CM
MODELOS DE CESTAS LPX COMPATÍVEIS				
CESTA PRÓPIA DO CARRINHO OU LPCDBA4				

CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL COM ALÇA



CÓDIGO	MODELO
111806	LP-CD99F
CARACTERÍSTICAS	
CAPACIDADE	137 KG
DIMENSÃO ABERTO	68 X 41 X 92 CM
DIMENSÃO FECHADO	68 X 41 X 8 CM
MODELOS DE CESTAS LFX COMPATÍVEIS	
LPCDBA2, LPCDBA3 E LPCDBA5	

CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL C/ PUXADOR



CÓDIGO	MODELO
111809	LP-CD99HA
CARACTERÍSTICAS	
CAPACIDADE	137 KG
DIMENSÃO ABERTO	62 X 45 X 73 CM
DIMENSÃO FECHADO	62 X 45 X 7.7 CM
CESTAS LFX COMPATÍVEIS	FORMAÇÃO DO PORTA-PALETES
LPCDBA2, LPCDBA3 E LPCDBA5	1X LP-CD99HA + 8X LP-CD99H

CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL




CÓDIGO	MODELO
111807	LP-CD99FBC
CARACTERÍSTICAS	
CAPACIDADE	200 KG
DIMENSÃO ABERTO	52 X 80 X 87 CM
DIMENSÃO FECHADO	52 X 80 X 10 CM
MODELOS DE CESTAS LFX COMPATÍVEIS	
LPCDBA2, LPCDBA3 E LPCDBA5	

CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL



CÓDIGO	MODELO
111810	LP-CD99H
CARACTERÍSTICAS	
CAPACIDADE	137 KG
DIMENSÃO ABERTO	62 X 45 X 16.7 CM
DIMENSÃO FECHADO	62 X 45 X 7.7 CM
CESTAS LFX COMPATÍVEIS	FORMAÇÃO DO PORTA-PALETES
LPCDBA2, LPCDBA3 E LPCDBA5	1X LP-CD99HA + 8X LP-CD99H

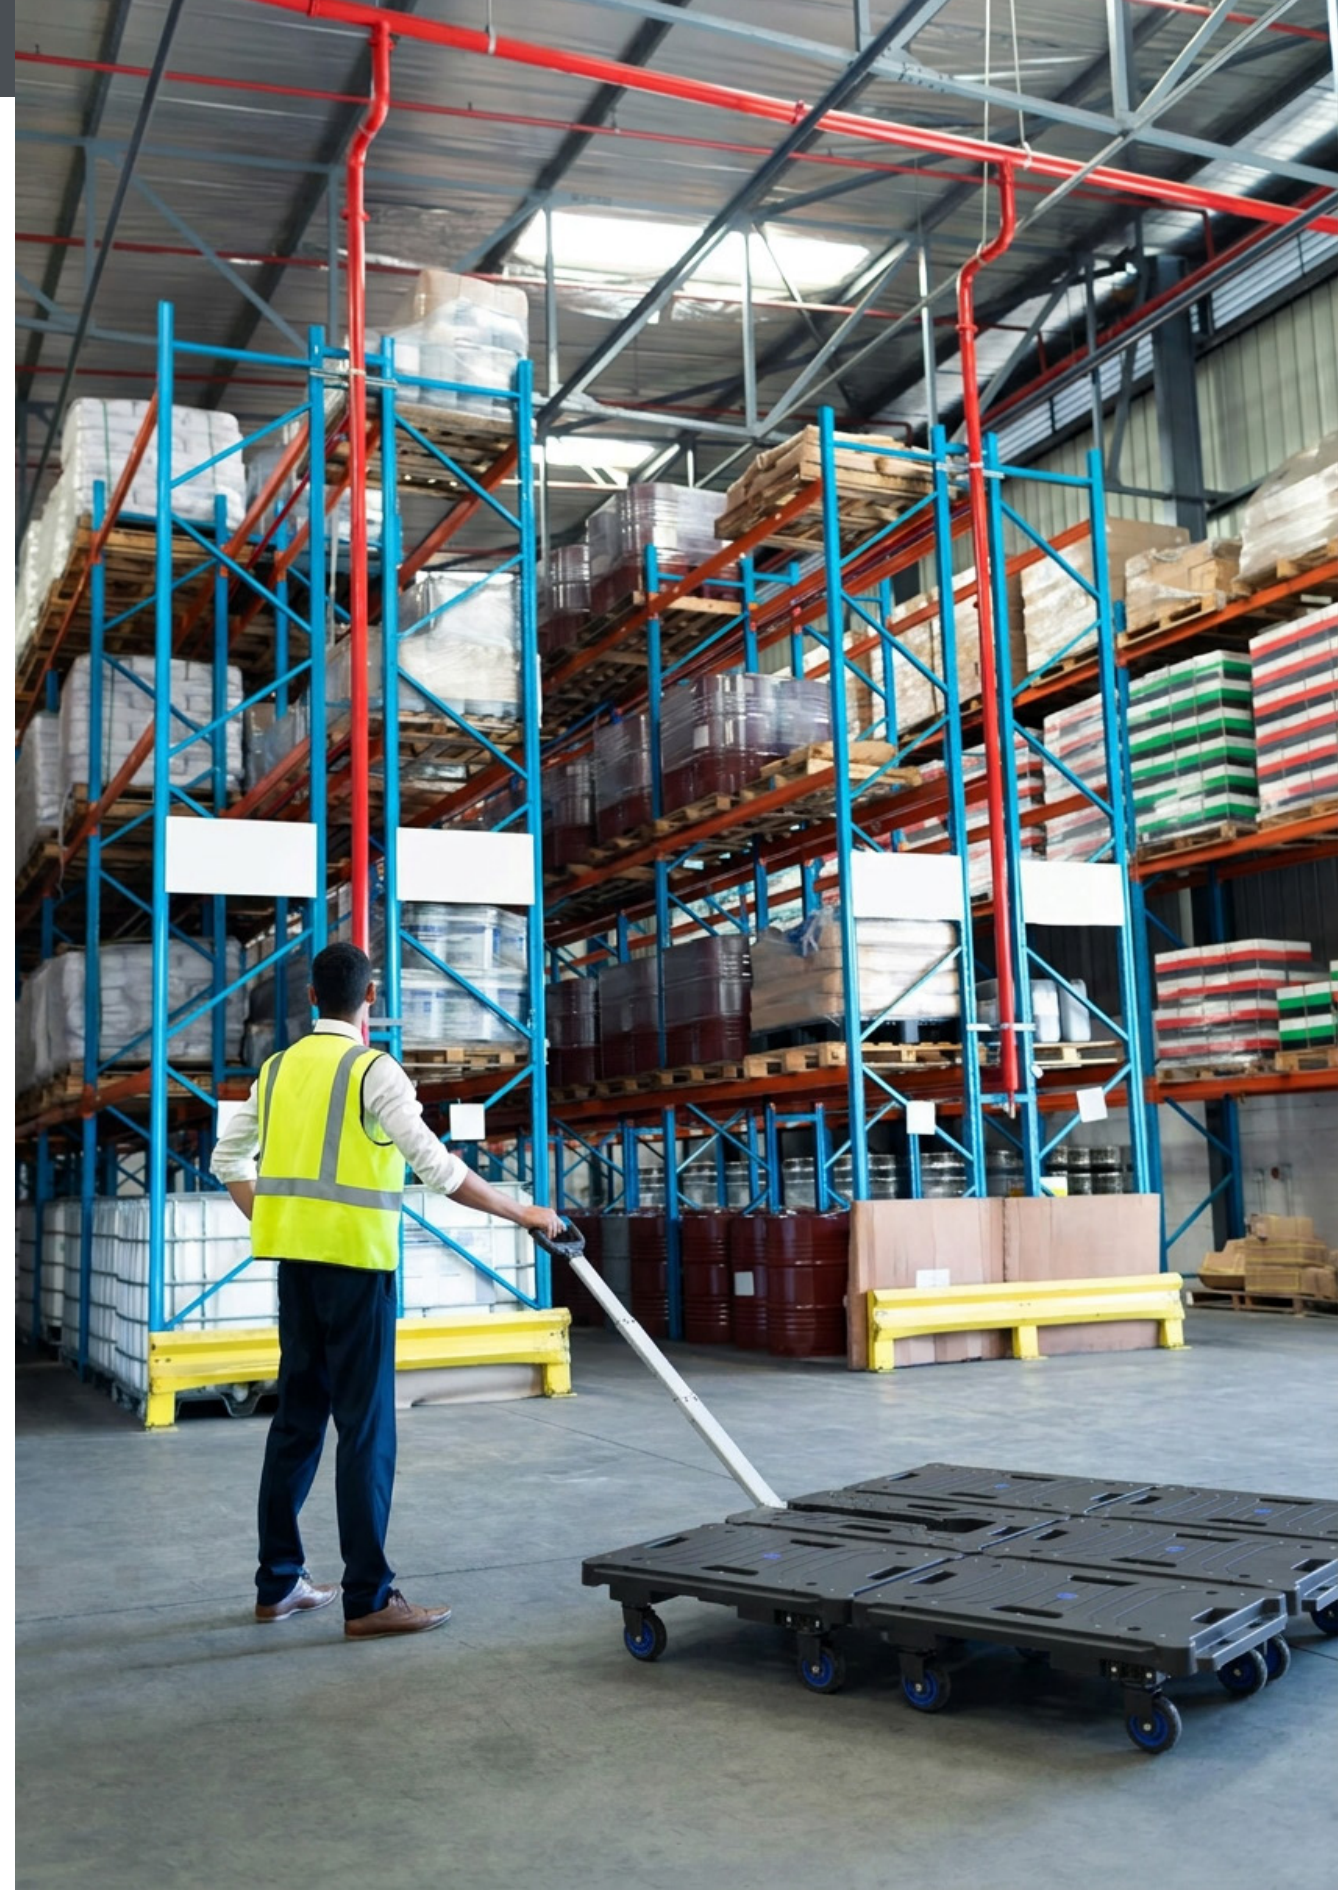

CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL 2 ANDARES



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE SUPERIOR/INFERIOR	DIMENSÕES ABERTO/FECHADO	DIMENSÕES CESTA	VOLUME
111812	LP-CD99GS	40 KG / 50 KG	71.5 X 99 X 59.5/ 55 X 90 X 30 CM	43 X 37 X 30 CM	49L
MODELOS DE CESTAS LPX COMPATÍVEIS					
CESTA PRÓPIA DO CARRINHO E/OU LPCDBA4					

CARRINHO PLATAFORMA / MESA DOBRÁVEL 3 EM 1



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES MESA	DIMENSÕES DOLLY	DIMENSÕES CARRINHO
111814	LP-CDP1	100 KG	57.3X85.8X50/60 CM	57.3X85.8X25.2 CM	57.3X85.8X88.4 CM
MODELOS DE CESTAS LPX COMPATÍVEIS					
LPCDBA2, LPCDBA3 E LPCDBA5					

CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES ABERTO	DIMENSÕES FECHADO
111808	LP-CD99D	350 KG	90 X 60 X 96 CM	90 X 60 X 39 CM

CARRINHO ARMAZÉM / ESCADA 2 DEGRAUS



CÓDIGO	MODELO
111819	LP-CD72
CARACTERÍSTICAS	
CAPACIDADE CARRINHO	60 kg
CAPACIDADE ESCADA	120 KG
DIMENSÕES DOBRADO	33.5 X 7.5 X 99 CM

CARRINHO ARMAZÉM / ESCADA 3 DEGRAUS



CÓDIGO	MODELO
111817	LP-CD70B
CARACTERÍSTICAS	
CAPACIDADE CARRINHO	60 kg
CAPACIDADE ESCADA	120 KG
DIMENSÕES DOBRADO	36 x 75 x 126.2 CM

ARMAZENAGEM



CESTA DOBRÁVEL COM TAMP

CÓDIGO	111822
MODELO	LPDCBA5
CARACTERÍSTICAS	
DIMENSÕES ABERTA	57 X 47 X 35 CM
DIMENSÕES FECHADA	57 x 47 x 8 CM
CAPACIDADE	25 KG
MATERIAL	PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (PP)



CESTA DOBRÁVEL SEM TAMP

CÓDIGO	111821
MODELO	LPDCBA3
CARACTERÍSTICAS	
DIMENSÕES ABERTA	57 X 47 X 35 CM
DIMENSÕES FECHADA	57 x 47 x 8 CM
CAPACIDADE	25 KG
MATERIAL	PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (PP)



CESTA DOBRÁVEL COM TAMP

CÓDIGO	111823
MODELO	LPDCBA4
CARACTERÍSTICAS	
DIMENSÕES ABERTA	48 X 38.8 X 31.8 CM
DIMENSÕES FECHADA	48 x 38.8 x 6.7 CM
CAPACIDADE	25 KG
MATERIAL	PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (PP)



CESTA DOBRÁVEL VAZADA



CÓDIGO	111820
MODELO	LPCDBA2
CARACTERÍSTICAS	
DIMENSÕES ABERTA	56.8 X 41 X 27.2 CM
DIMENSÕES FECHADA	56.8 x 41 x 7.5 CM
CAPACIDADE	25 KG
MATERIAL	PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (PP)

BOMBONA PARA COMBUSTÍVEL COM BICO



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	MATERIAL
111869	LP-BP60	60 L	HDPE

BOMBONA P/ COMBUSTÍVEL C/ BOMBA MANIVELA



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	MATERIAL
111870	LP-BP57	57 L	HDPE

BOMBONA PARA COMBUSTÍVEL OFF ROAD



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	MATERIAL
111872	LP-BJ30	30 L	HDPE

BOMBONA PARA COMBUSTÍVEL COM TRAVA



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE	MATERIAL
111871	LP-BJ10	10 L	HDPE

LONA LEVE



CÓDIGO	MODELO	TAMANHO
87581	LP22	2 X 2 M
87582	LP32	3 X 2 M
87583	LP33	3 X 3 M
87584	LP43	4 X 3 M
87585	LP44	4 X 4 M
87586	LP53	5 X 3 M
87587	LP54	5 X 4 M
87588	LP55	5 X 5 M
87589	LP64	6 X 4 M
87590	LP66	6 X 6 M
87591	LP74	7 X 4 M
87592	LP86	8 X 6 M
87593	LP108	10 X 8 M
87594	LP1210	12 X 10 M
87595	LP1515	15 X 15 M
87596	LP2020	20 X 20 M
CARACTERÍSTICAS		
PESO	110 G/M²	
ESPESURA	150 MICRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	

ABRASIVOS

DISCO DE DESBASTE



DISCO DE CORTE



CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO	ROTAÇÃO MÁX.
59087	LP460	4.1/2" X 6.0MM	13300 RPM
59088	LP760	7" X 6.0MM	8500 RPM

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO	ROTAÇÃO MÁX.
59090	LP410	4.1/2" X 1,0MM	13300 RPM
82252	LP510	5" X 1,0MM	12200 RPM
82265	LP716	7" X 1,6MM	8500 RPM

DISCO FLAP



CÓDIGO	MODELO	GRÃO	MATERIAL	DIÂMETRO	ROTAÇÃO MÁXIMA
68076	LPX400	GR 40	FIBRA	4.1/2" (115 MM)	13300 RPM
68077	LPX400	GR 60	FIBRA	4.1/2" (115 MM)	13300 RPM
68078	LPX400	GR 80	FIBRA	4.1/2" (115 MM)	13300 RPM
68079	LPX700	GR 40	FIBRA	7" (180 MM)	8600 RPM
68080	LPX700	GR 60	FIBRA	7" (180 MM)	8600 RPM
68081	LPX700	GR 80	FIBRA	7" (180 MM)	8600 RPM
68082	LPX400	GR 40	PVC	4.1/2" (115 MM)	13300 RPM
68083	LPX400	GR 60	PVC	4.1/2" (115 MM)	13300 RPM
68084	LPX400	GR 80	PVC	4.1/2" (115 MM)	13300 RPM
68085	LPX700	GR 40	PVC	7" (180 MM)	8600 RPM
68086	LPX700	GR 60	PVC	7" (180 MM)	8600 RPM
68087	LPX700	GR 80	PVC	7" (180 MM)	8600 RPM

ABRASIVOS

SOLDA

PRODUTOS QUÍMICOS

MEDICÇÃO

TUBOS E CONEXÕES

FIXAÇÃO

SOLDA

ARAME MIG INOX ER 308LSI



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DIÂMETRO	PESO
49455	ER 308LSI	0,8 MM	15 KG
49456	ER 308LSI	1,0 MM	15 KG
49457	ER 308LSI	1,2 MM	15 KG

ARAME MIG E71T-GS



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DIÂMETRO	PESO
82246	E71T-GS	0,8 MM	1 KG
49463	71T1	1,2 MM	15 KG

ARAME MIG ER70S6



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DIÂMETRO	PESO
82247	ER70S6	0,8 MM	5 KG
49452	ER70S6	0,8 MM	15 KG
49453	ER70S6	1,0 MM	15 KG
49454	ER70S6	1,2 MM	15 KG

ABRASIVOS

SOLDA

PRODUTOS QUÍMICOS

MEDICÃO

TUBOS E CONEXÕES

FIXAÇÃO

VARETA SOLDA TIG ER316L INOX




CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DIÂMETRO	PESO
80871	ER316L	1,6 MM	1 KG
80872	ER316L	2,4 MM	1 KG
80873	ER316L	3,2 MM	1 KG

VARETA SOLDA TIG ER308L INOX



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DIÂMETRO	PESO
78001	ER308L	1,6 MM	1 KG
78002	ER308L	2,4 MM	1 KG
78003	ER308L	3,2 MM	1 KG

VARETA SOLDA TIG ER70S3

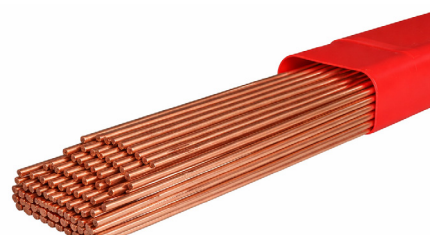

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DIÂMETRO	PESO
78007	ER70S3	1,6 MM	1 KG
78008	ER70S3	2,4 MM	1 KG
78009	ER70S3	3,2 MM	1 KG

ELETRODO E7018



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DIÂMETRO	PESO
49460	E7018	2,50 MM	5 KG
49461	E7018	3,25 MM	5 KG
49462	E7018	4,00 MM	5 KG

ELETRODO E6013



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DIÂMETRO	PESO
77999	E6013	2,50 MM	5 KG
49459	E6013	3,25 MM	5 KG

ELETRODO INOX 308L-17




CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DIÂMETRO	PESO
50267	308L-17	2,50 MM	2 KG
50268	308L-17	3,25 MM	2 KG

ANTIRRESPINGO LÍQUIDO ECOLÓGICO



CÓDIGO	MODELO	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
85474	LP WELD 5	PURO/DILUÍDO 1/3	5 L

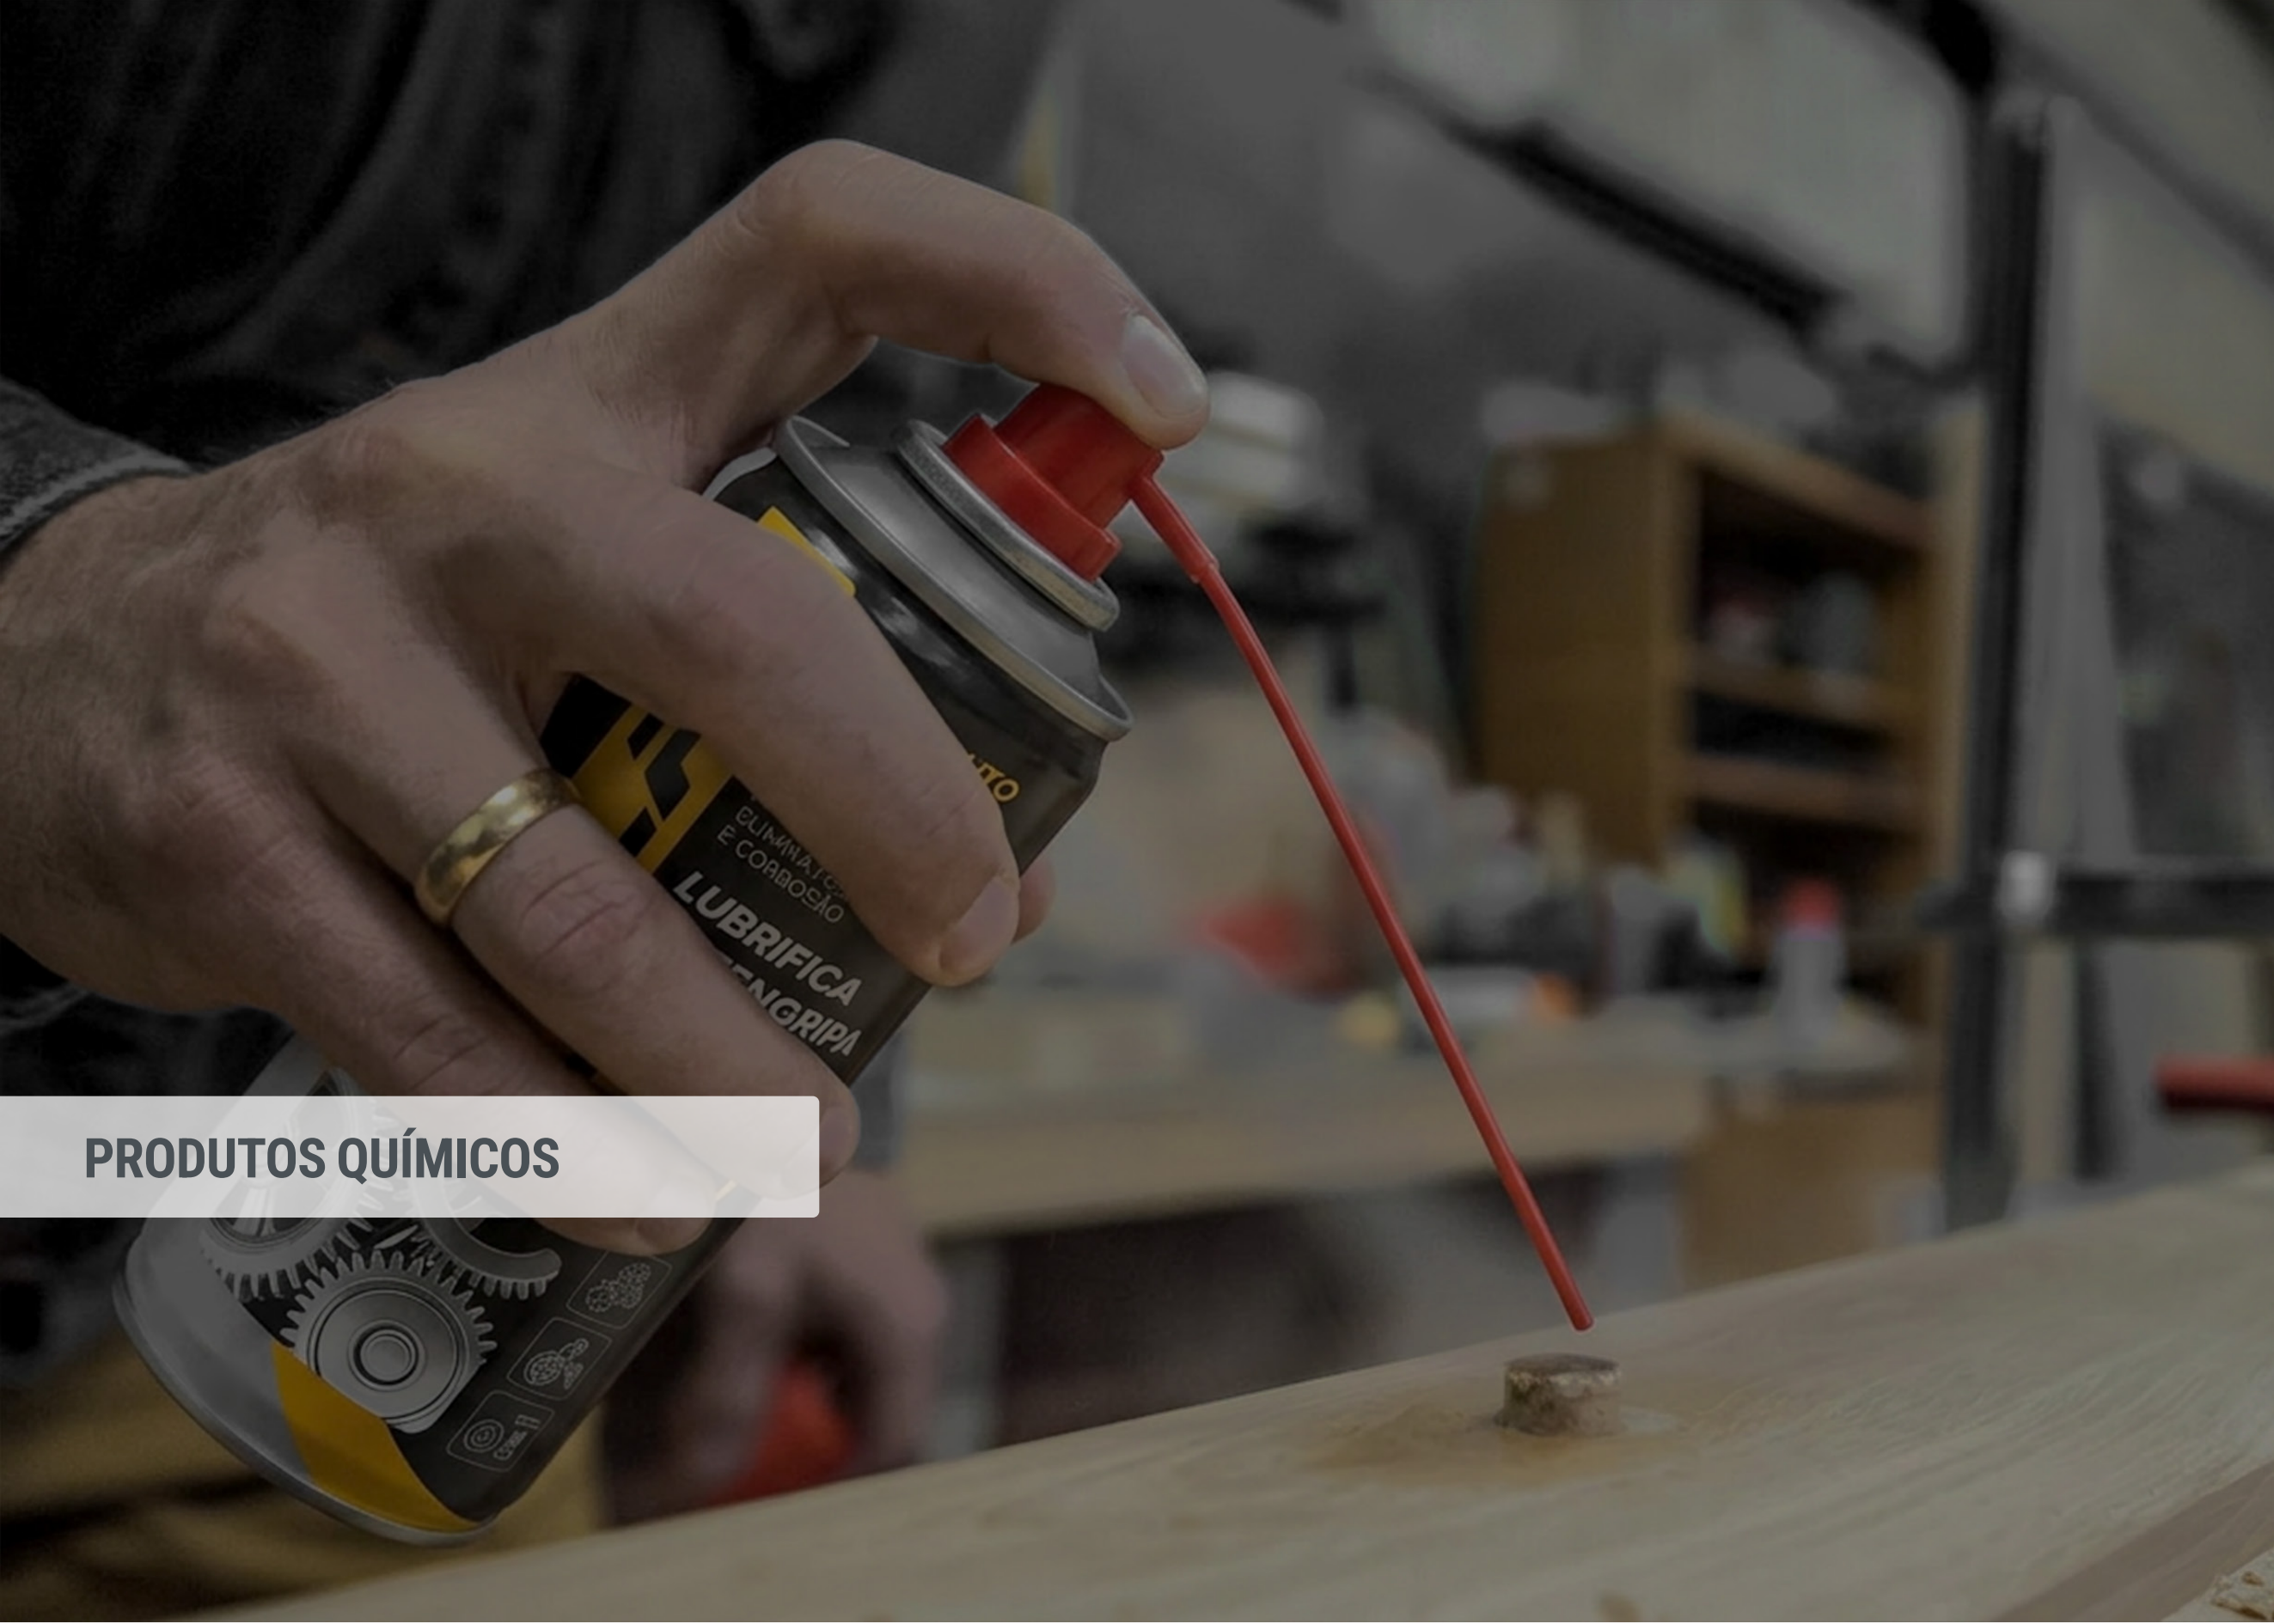A close-up photograph of a person's hand holding a black and yellow spray can of lubricant. The hand is wearing a gold ring on the ring finger. The spray can has a red nozzle and a red tube extending from it. The person is applying the lubricant to a metal bolt that is partially embedded in a wooden surface. The background is a blurred workshop or garage with various tools and equipment visible. The text "PRODUTOS QUÍMICOS" is overlaid on the bottom left of the image.

PRODUTOS QUÍMICOS

DESENGRIPANTE ANTI-CORROSIVO



CÓDIGO	MODELO	QUANTIDADE
61707	LPX300-LUB	300 ML (150 G)

ADESIVO SELANTE PU



CÓDIGO	MODELO	COR	PESO	DUREZA
71866	LPX-PU40-2 10053	BRANCO	400 G	40A
71867	LPX-PU40-2 10015	CINZA	400 G	40A

ADESIVO SELANTE PU (SACHÊ)



CÓDIGO	MODELO	COR	PESO
81795	LPX-PU BRANCO 10370	BRANCO	820 G (600 ML)

TINTAS SPRAY MULTIUSO



CÓDIGO	MODELO	COR	QUANTIDADE
87964	LPAM210-UG	AMARELO	400 ML (210 G)
87965	LPAZ210-UG	AZUL ESCURO	400 ML (210 G)
87959	LPBB210-UG	BRANCO BRILHANTE	400 ML (210 G)
87960	LPBF210-UG	BRANCO FOSCO	400 ML (210 G)
87963	LPCM210-UG	CINZA MÉDIO	400 ML (210 G)
87969	LPLR210-UG	LARANJA	400 ML (210 G)
87961	LPPB210-UG	PRETO BRILHANTE	400 ML (210 G)
87962	LPPF210-UG	PRETO FOSCO	400 ML (210 G)
87966	LPVD210-UG	VERDE ESCURO	400 ML (210 G)
87967	LPVM210-UG	VERMELHO	400 ML (210 G)
87968	LPVN210-UG	VERNIZ	400 ML (210 G)

LFX

BY FNIRSI

MEDIÇÃO



ALICATE WATTÍMETRO COM DATA LOGGER



CÓDIGO	88508
MODELO	DMC100
BATERIA	LÍTIO 3,7 V 1500 mAh
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)
TAMANHO MÁX. GARRA	25 MM
TENSÃO DC	✓
TENSÃO AC	✓
CORRENTE DC	✓
CORRENTE AC	✓
RESISTÊNCIA	✓
CAPACITÂNCIA	✓
FREQUÊNCIA	✓
TEMPERATURA	✓

SCANNER AUTOMOTIVO OBD



CÓDIGO	88514
MODELO	FD10
INTERFACE	OBD-II
TENSÃO	8V-28V
CONSUMO	≤1W
APLICATIVO	IOS E ANDROID

MULTÍMETRO OSCILOSCÓPIO 3 EM 1



CÓDIGO	111925
MODELO	DST-210
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)
BATERIA	3000 mAh
OSCILÓSCOPIO	
TAXA DE AMOSTRAGEM	✓
LARGURA DE BANDA	✓
IMPEDÂNCIA ENTRADA	✓
MODO ACOPLAMENTO	✓
FAIXA DE TENSÃO DE TESTE	✓
SENSIBILIDADE VERTICAL	✓
DESLOCAMENTO VERTICAL	✓
FAIXA BASE TEMPO HORIZ.	✓
MEDIÇÃO AUTOMÁTICA	MÁX., MÍN., MÉDIA (VAVG), RMS, VPP, FREQ., CICLO, CICLO DE TRAB.
MULTÍMETRO	
TENSÃO DC	✓
TENSÃO AC	✓
CORRENTE DC	✓
CORRENTE AC	✓
RESISTÊNCIA	✓
CAPACITÂNCIA	✓
FREQUÊNCIA	✓
TEMPERATURA	✓
GERADOR DE SINAIS	
FORMA DE ONDA DE SAÍDA	13 SAÍDAS DE FORMA DE ONDA
FREQUÊNCIA FORMA DE ONDA	0-50 KHZ
AMPLITUDE FORMA DE ONDA	0,1 V-3,0 V

DECIBELÍMETRO DIGITAL



CÓDIGO	112127
MODELO	FDM02
FAIXA DE MEDIÇÃO	30dB~130dB
BATERIA	1500mAh
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)
PRECISÃO	1.5dB @ 1kHz
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	1kHz

PINÇA DE MEDIÇÃO LCR



CÓDIGO	88513
MODELO	LCR-ST1
BATERIA	LÍTIO 250MAH
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)
INTERV. RESISTÊNCIA	10mΩ-10MΩ
TESTE FREQUÊNCIA	100HZ, 1KHZ, 10KHZ
VISUALIZ. PARÂMETROS	ESR, VALOR D, VALOR Q, VALOR Z, VALOR X
DÍODO	TENSÃO LIGADA 0,7V
TESTE NÍVEL	0,3V, 0,6V RMS

MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE BATERIA



CÓDIGO	88515	
MODELO	HRM-10	
BATERIA	LÍTIO 1000mAh	
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)	
GAMA DE MEDIÇÃO	TENSÃO	RESIST.
	0-±100V (DC)	0-200Ω
ENGRENAGEM	AUTOMÁTICO	
FREQUÊNCIA TESTE	AC 1KHZ	

MEDIDOR DE UMIDADE MADEIRA SEM CONTATO

CÓDIGO	111931	
MODELO	WMT-10	
BATERIA	LÍTI0 1000mAh	
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)	
PROFUNDIDADE MÁX. DETECÇÃO	17 MM	
TEMPERATURA OPERAÇÃO	0 A 40 °C	
FAIXA DE MEDIÇÃO	REBOCO	0 A 25%
	TIJOLO	0 A 43%
	MADEIRA	0 A 75%
FAIXA MÁX. MEDIÇÃO	0~75.0%	
FAIXA DE ERRO	±1.5%	



DETECTOR DE GÁS COMBUSTÍVEL

CÓDIGO	111928
MODELO	GD-02
BATERIA	LÍTIO 1500mAh
CARREGAMENTO	TIPO-C (5 V / 1 A)
GASES DETECTÁVEIS	METANO, PROPANO, ISOBUTANO
FAIXA DE MEDIÇÃO	0~50000 PPM (METANO)
	0~100 (A%LEL)
RESOLUÇÃO	1 PPM/1% LEL
FAIXA MEDIÇÃO (% LEL)	0~100



DETECTOR RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 4 EM 1

CÓDIGO	111929
MODELO	ERD-10
BATERIA	LÍTIO 1000mAh
CARREGAMENTO	TIPO C (5V/1A)
CAMPO ELÉTRICO	✓
CAMPO MAGNÉTICO	✓
POTÊNCIA DA RADIAÇÃO	✓
TEMPERATURA	✓



TESTADOR DE CABOS DE REDE

CÓDIGO	111932
MODELO	LPM-10A
BATERIA	LÍTIO 1500mAh
CARREGAMENTO	TIPO C (5V/1A)
DETECÇÃO	POE / NCV
TESTE REDE	MAPEAMENTO DE FIOS, VERIFICAÇÃO DE CONTINUIDADE E FALHAS, INDICAÇÃO DE FALHAS
TESTE DE POE	TIPO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO/NÃO PADRÃO, EXTREMIDADE/MEIO/8 PINOS, MODO DE ALIMENTAÇÃO, NÍVEL DE POTÊNCIA
CRIMPAGEM	RJ45 - 8 NÚCLEOS
COMPRIMENTO	≤20M+/-1.6M; 20M~2.4M; ≥100M+/-3.2M
RECEPTOR	RASTREAMENTO DE CABOS, COMPARAÇÃO DE SEQUÊNCIA DE FIAÇÃO, VERIFICAÇÃO NCV, FUNÇÃO DE FONE DE OUVIDO, INDICAÇÃO DE BAIXA TENSÃO, FUNÇÃO DE LANTERNA



TRENA A LASER

CÓDIGO	111927
MODELO	IR40
BATERIA	3,7 V
CARREGAMENTO	TIPO C (5V/1A)
INTERVALO DE MEDIÇÃO	0.05~40M
TEMPO DE MEDIÇÃO	0,1~3S
UNIDADE	M/PÉS/POL
RESOLUÇÃO	1MM
BLUETOOTH	✓
APLICATIVO	IOS E ANDROID



FONTE DE BANCADA

CÓDIGO		111926
MODELO		IPS3608
ENTRADA	FAIXA DE TENSÃO	100-240VAC(50/60HZ)
CONFIGURAÇÃO	TENSÃO	0.01V
	CORRENTE	0.001
MECANISMO PROT.	PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENPERATURA, PROTEÇÃO CONTRA INJEÇÃO REVERSA NA SAÍDA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA CONEXÃO REVERSA NA ENTRADA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO	
SAÍDA	TENSÃO	DC 0~36V
	CORRENTE	0~8A
	POTÊNCIA	0~285W
TAXA DE CARGA	±(0.2% + 2 BITS)	



TUBOS E CONEXÕES

VALVULA ESFÉRICA MONOBLOCO LATÃO



CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	ROSCA	DIÂMETRO
51601	PN30	LATÃO	BSP	1/4"
51602	PN30	LATÃO	BSP	3/8"
51603	PN30	LATÃO	BSP	1/2"
51604	PN30	LATÃO	BSP	3/4"
51605	PN30	LATÃO	BSP	1"
51606	PN30	LATÃO	BSP	1.1/ 4"
51607	PN30	LATÃO	BSP	1.1/2"
51608	PN30	LATÃO	BSP	2"
51609	PN30	LATÃO	BSP	2.1/2"
51610	PN30	LATÃO	BSP	3"
51611	PN30	LATÃO	BSP	4"

VALVULA ESFÉRICA TRIPARTIDA INOX



CÓDIGO	MODELO	MATERIAL	ROSCA	DIÂMETRO
51694	PP TI TP	INOX	BSP	1/4"
51695	PP TI TP	INOX	BSP	1/2"
51696	PP TI TP	INOX	BSP	3/4"
51697	PP TI TP	INOX	BSP	1"
51698	PP TI TP	INOX	BSP	1.1/2"
51699	PP TI TP	INOX	BSP	2"
51700	PP TI TP	INOX	BSP	3"
70573	PP TI TP	INOX	BSP	4"



FIXAÇÃO

ABRAÇADEIRA NYLON



CÓDIGO	MODELO	COR	MATERIAL	COMPRIMENTO	LARGURA
62529	8461	BRANCO	NYLON	100 MM	2.5 MM
62530	8462	PRETO	NYLON	100 MM	2.5 MM
62531	8463	BRANCO	NYLON	150 MM	2.5 MM
62532	8464	PRETO	NYLON	140 MM	3.6 MM
62533	8465	BRANCO	NYLON	200 MM	2.5 MM
62534	8466	PRETO	NYLON	200 MM	2.5 MM
62535	8467	PRETO	NYLON	200 MM	4.6 MM
62536	8468	BRANCO	NYLON	200 MM	4.6 MM
62537	8469	BRANCO	NYLON	280 MM	7.6 MM
62538	8470	PRETO	NYLON	280 MM	7.6 MM
62539	8471	BRANCO	NYLON	280 MM	4.8 MM
62540	8472	PRETO	NYLON	280 MM	4.8 MM
62541	8473	PRETO	NYLON	380 MM	7.6 MM
62542	8474	BRANCO	NYLON	380 MM	7.6 MM
62543	8475	BRANCO	NYLON	400 MM	4.8 MM
62544	8476	PRETO	NYLON	400 MM	4.8 MM
62545	8477	BRANCO	NYLON	530 MM	12.4 MM
62546	8478	PRETO	NYLON	530 MM	12.4 MM
62547	8480	PRETO	NYLON	760 MM	8.8 MM
62548	8478	BRANCO	NYLON	760 MM	8.8 MM



PRODUTOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.



LPXFERRAMENTAS.COM.BR

[@LPXFERRAMENTAS](https://www.instagram.com/LPXFERRAMENTAS)